




Automatik-Ratschen- Zurrgurt DIN EN 12195-2	
Best.-Nr.	Ausführung
RZA25180	300/600 daN, 25mm Gurtbreite, 1,80 Meter Länge
RZA25300	300/600 daN, 25mm Gurtbreite, 3,00 Meter Länge
RZA50180	300/600 daN, 50mm Gurtbreite, 1,80 Meter Länge
RZA50300	300/600 daN, 50mm Gurtbreite, 3,00 Meter Länge



Ratschen - Zurrgurt 2000 daN 35 mm Gurtbreite - 6 m Gesamtlänge Zulässige Zugkraft 2000 daN (Umreifung) 1000 daN (direkter Zug). Hochverstrecker Polyester-Gurt mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest ausgerüstet, oberflächenschonend.	
Best.-Nr.	Ausführung
RZ35600-1	1-teilig
RZ35600-2	2-teilig



Ratschen - Zurrgurt 5000 daN 50 mm Gurtbreite - 8 m Gesamtlänge Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m lang! Zulässige Zugkraft 5000 daN (Umreifung). 2500 daN (direkter Zug). Hochverstrecker Polyester-Gurt mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest ausgerüstet, oberflächenschonend. Polyester (PES), VDI 2700, 2701, 2702, DIN EN 12195-2.	
Best.-Nr.	Ausführung
RZ50800	2-teilig mit Ratsche und Profilhaken

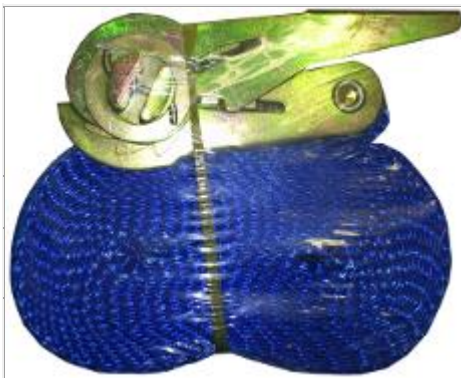

Ratschen - Zurrgurt 500 daN 25 mm Gurtbreite - 5 m Gesamtlänge Zulässige Zugkraft 500 daN (Umreifung), 250 daN (direkter Zug). Hochverstrecker Polyester-Gurt mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest ausgerüstet, oberflächenschonend.	
Best.-Nr.	Ausführung
RZ25500-H	einteilig, 500 daN
RZ05254-P	einteilig, 1500 daN

Kantenschutzwinkel aus Polyäthylen, für 50 mm Band, mit Schlitz Der ideale Kantenschutz für empfindliche und zerbrechliche Transportgüter.	
Best.-Nr.	Ausführung



KAS50-P

50 mm



Rundschlinge 2000 kg

Mit fortlaufend aufgedruckten Tragfähigkeitsziffern und Tonnenstreifen.

Best.-Nr.

Ausführung

RS200-2

2000 kg Tragf., 2 m Nutzlänge

RS200-4

2000 kg Tragf., 4 m Nutzlänge